

QUICK FULL 5500 IP54

Roof Fan

Tepe Fanı



Technical Specifications / Teknik Özellikler

SPECIFICATIONS	ÖZELLİKLER	UNIT	FULL 5500
Airflow rate without filter	Hava Debisi Fitresiz	m ³ / saat	625
Airflow rate with filter	Hava Debisi Fitreli	m ³ / saat	570
Rated Voltage	Besleme Voltajı	V/Hz	230/50
Dimensions	Ölçüler	mm	400x400x120
Electric Connection	Enerji Tüketimi	W	58
Nominal Current	Nominal Akım	A	0.27
Overcurrent Protection	Aşırı Akım Koruma	-	Thermal Protection / Sıcaklık Koruma
Electric Connection	Elektrik Bağlantısı	-	3-pole terminal 2,5 mm / klemens
Duty Cycle	Devrede Kalma	%	100
Operating Temperature	Çalışma Sıcaklığı	°C	-10 +70
Protection Degree	Koruma Sınıfı Pano Tarafı	-	IP54
Noise Level	Gürültü Seviyesi	dB	58
Bearing	Motor Yataklaması	-	Ball Bearing - Rulman
Flow Direction	Hava Akış Yönü	-	Inside Out - İçeriden Dışarıya
Material	Malzeme	-	ABS UL 94V-0
Color	Renk	-	RAL7032 - RAL7035 - RAL9001 - Silver
Gasket	Sızdırmazlık Contası	-	Polyurethan / Poliüretan
Weight	Ağırlık (paketlenmiş)	kg	3.2
Package Dimensions	Paket Ölçüleri	mm	420x420x150
Mounting	Montaj	-	Fast Clip-on / Kolay Montaj Klips
Fans	Fan	-	EbmPapst / High Quality fans / Yüksek kaliteli fanlar
Confirmity / Approvals	Sertifika	-	CE




Fan



Poliüretan Conta
Polyurethane Gasket



ABS UL-94V-0

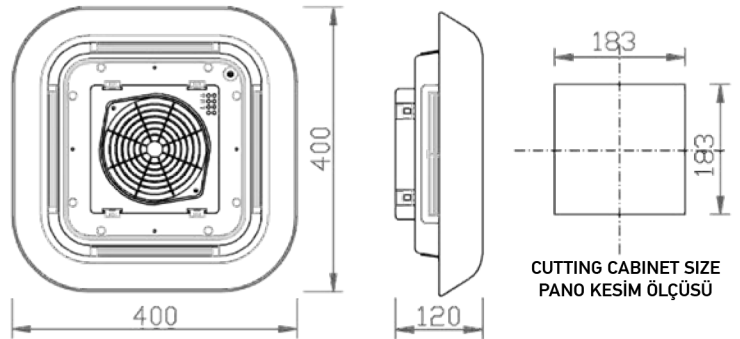

CUTTING CABINET SIZE
PANO KESİM ÖLÇÜSÜ