

## BİMETALİK TERMOSTAT

Pano termostatları pano sıcaklığını ayarlanan pano sıcaklığında tutabilmek için kullanılan ısıtıcıları fanları yada pano klimalarını kontrol etmek için kullanılır.


**QHT NO** : Filtreli fan yada Pano kliması kontrolü için kullanılır. (NO normalde açık kontaklı)

**QHT NC** : Pano ısıtıcılarının kontrolü için kullanılır. (NC normalde kapalı kontaklı)

- Geniş sıcaklık ayar aralığı.
- Kompakt dizayn.
- Yüksek anahtarlanma akımı (10A)
- 35 mm DIN raya kolay montaj.
- Klemensli güvenilir bağlantı.
- Üstün teknoloji bimetalik yapı.
- Yer kazandıran kolay montaj.


### TEKNİK ÖZELLİKLER

- Sensör Elemanı : Bimetalik Termostat.
- Kontak Tipi : Yaylı Kontak.
- Switching Current : 230 VAC 10A
- Case Material : Plastik UL94 V-0
- Koruma Sınıfı : IP 20
- Sertifika : CE
- Montaj : Fit 35mm DIN rail
- Elektrik Bağlantısı : 0,75 - 1.5 mm 2 2 poles terminal.
- Ölçü : 33 x 63 x 38 mm
- Ağırlık : 45 gr.

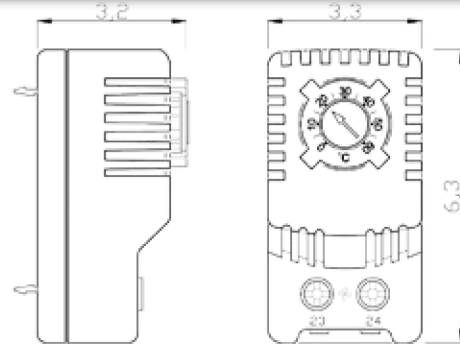

MODEL	VOLTAJ (V)	FREKANS (Hz)	SENSÖR ELEMANI	KONTAK TİPİ	AKIM	IP	ÖLÇÜ (mm)	MONTAJ	BAĞLANTI
QHT-NO	110-220V	50	Bimetalik Termostat	NO	10A	20	63x33	DIN35 RAY	0,75 - 1,5 mm <sup>2</sup>
QHT-NC	110-220V	50	Bimetalik Termostat	NC	10A	20	63x33	DIN35 RAY	0,75 - 1,5 mm <sup>2</sup>

**QHT NC** : Pano Isıtıcılarının Kontrolü Uygulaması

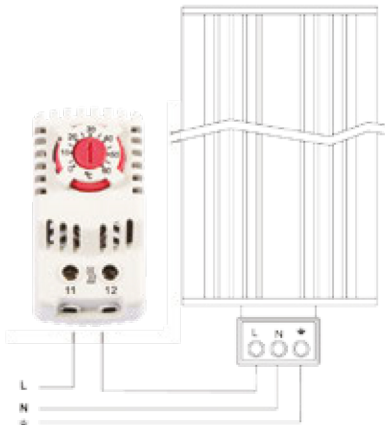

**QHT NO** : Filtreli Fan ve Pano Kliması Kontrolü uygulaması

